



SUR-WMB

Installation of QuickMount bracket

Монтаж настенного крепежа для АС окружения

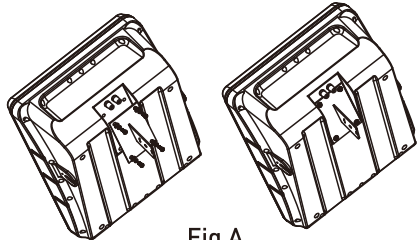


Fig A

1. Attach the speaker adapter plate to the appropriate mounting holes on the speaker using 4 screws and washers, see figure A.

1. Прикрепите пластину крепления к соответствующим монтажным отверстиям АС, используя 4 винта и шайбу, см. Рисунок А.

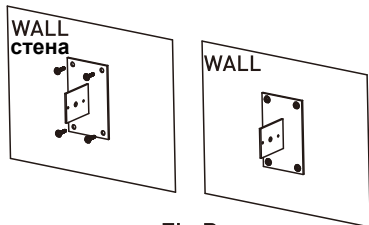


Fig B

2. Attach the wall mounting plate to the wall vertically using the appropriate mounting hardware for the wall type, see figure B.

2. Прикрепите настенное крепление к стене вертикально, используя соответствующие монтажные приспособления для типа стены, см. Рисунок В.

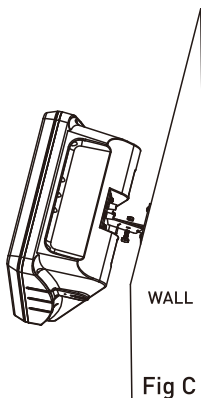


Fig C

3. Assemble the speaker adapter plate to the wall mounting plate by using the M8 hex bolt and nut, insert the stop pin to different holes to get different angles, see figure C.

3. Соедините пластину адаптера АС с настенной монтажной пластиной с помощью шестигранного болта и гайки М8, вставьте стопорный штифт в разные отверстия, чтобы получить разные углы, см. Рисунок С.