



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 575/2 10H 1CT/4

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX9.5 [GX9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Описание системы	Cold Strike
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	42750 lm
Светоотдача (ном.)	47500 lm

Координата цветности X (ном.)	302
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6990 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 lm/W
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Ток лампы (ном.)	6.75 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Broadway MSR (Cold Strike)

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	20mm (20)
---------------------	-----------

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	700 °C
---------------------------	--------

Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
--	--------


Скачок минимальной разности температур (макс.) —	350 °C
--	--------

DUP (не использовать)

Данные об изделии

Полный код продукта	871829122127200
Название продукта для заказа	MSR 575/2 10H 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221272
Код заказа	928171605115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	928171605115
Вес нетто (шт.)	0,057 kg


Чертеж размеров




MSR 575/2 10H 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Фотометрические данные

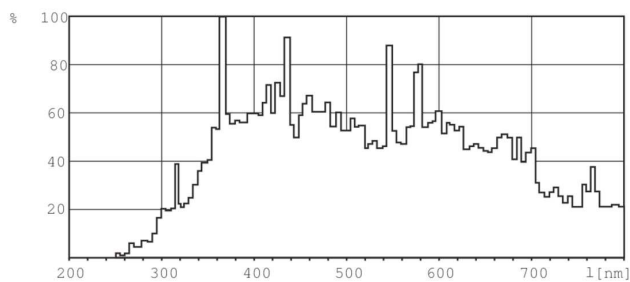

XDPB_XDMSR_CS-Spectral power distribution B/W

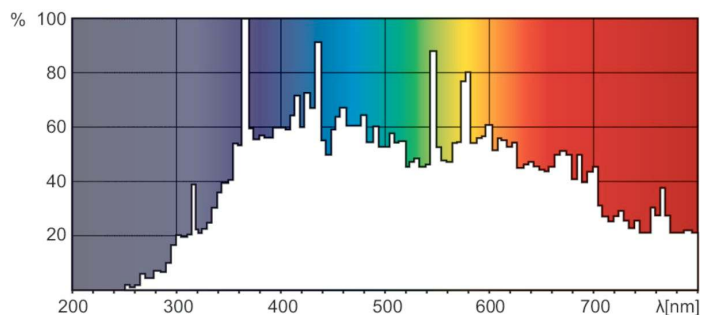

XDPB_XDMSR_CS-Spectral power distribution Colour

Broadway MSR (Cold Strike)

